




The mounting holes of this series of insulated enclosures are Ø22 mm. Single-hole insulated enclosures are available in yellow and gray. All the others are in gray, the upper base and contact block are of exclusive type, which is different from those of Ø22/Ø30 series control components. The dimension and type of the upper buse are same as those of Ø22/Ø30 series control components.

<b>TN2-BA (TN2-B1A) @ n/a</b>  คอนแทคบล็อกสวิตช์ชนิด 1A (1NO) สำหรับใช้กับมือถือพลาสติก	<b>TN2-BB (TN2-B1B) @ n/a</b>  คอนแทคบล็อกสวิตช์ชนิด 1B(1NC) สำหรับใช้กับมือถือพลาสติก	<b>TN2-BC (TN2-B1C) 1NO, 1NC @ n/a</b>  คอนแทคบล็อกสวิตช์ชนิด 1C (1NO,1NC) สำหรับใช้กับมือถือพลาสติก
--	---	--


## ■ THE ASSEMBLY OF INSULATED ENCLOSURES AND SWITCH

1. Take apart the upper cover and the lower base of the insulated enclosure.
2. Fix the contact block on the lower base, and the upper base on the upper cover.  
(standard contact block needs underneath packing)
3. Connect the upper cover with the lower base into one kit.
  - The protection structure for this series of insulated enclosures is IP65 (IBC144).
  - All the illuminated switches used in the insulated enclosures are direct type.

**ฐานเสริมสำหรับคอนแทคบล็อก (ใช้กับบล็อกพลาสติก)**

**NO 2TN2B104**  
สำหรับสวิตช์ครุ่น TN ราคา 20 บาท

**NO 2TN2B105**  
สำหรับสวิตช์ครุ่น T2 ใช้กับมือกรุ่น TN2 ราคา 20 บาท



## ■ STANDARD CONTACT BLOCK FOR INSULATED ENCLOSURES

**TN2-B1ab TN2-B2a** คอนแทคบล็อกสวิตช์ชนิดสำหรับใช้กับมือถือพลาสติก

TN2-B1ab (1NO +1NC) @ n/a  
 TN2-B2a (2NO) @ n/a  
 TN2-B2b (2NC) @ n/a  
 TN2-B2c (2NO, 2NC) @ n/a




## ■ ILLUMINATED CONTACT BLOCK FOR INSULATED ENCLOSURES



**TN2-BI1ab TN2-BI2a** คอนแทคบล็อกสวิตช์ชนิดครุ่นมีแลมป์สำหรับใช้กับมือถือพลาสติก

TN2-BI1ab (1NO +1NC) @ n/a  
 TN2-BI2a (2NO) @ n/a  
 TN2-BI2b (2NC) @ n/a  
 TN2-BI1a (1NO) @ n/a  
 TN2-BI1b (1NC) @ n/a  
 TN2-BI1c (1NO, 1NC) @ n/a  
 TN2-BI2c (2NO, 2NC) @ n/a



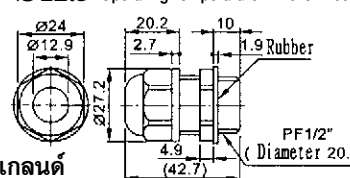

## ■ LAMP HOLDER BLOCKS (FOR INSULATED ENCLOSURES)

**TNPS-3 @ n/a** คอนแทคบล็อกไฟหลอดแลมป์สำหรับใช้กับมือถือพลาสติก

## ■ SERIES CABLE GLAND HPF-12 (TG-20) @ n/a

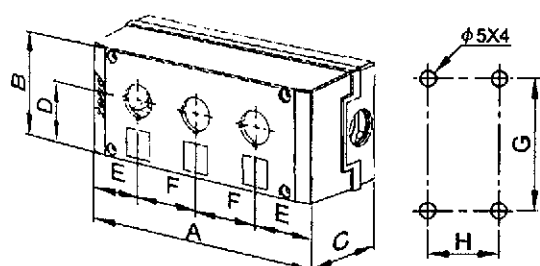
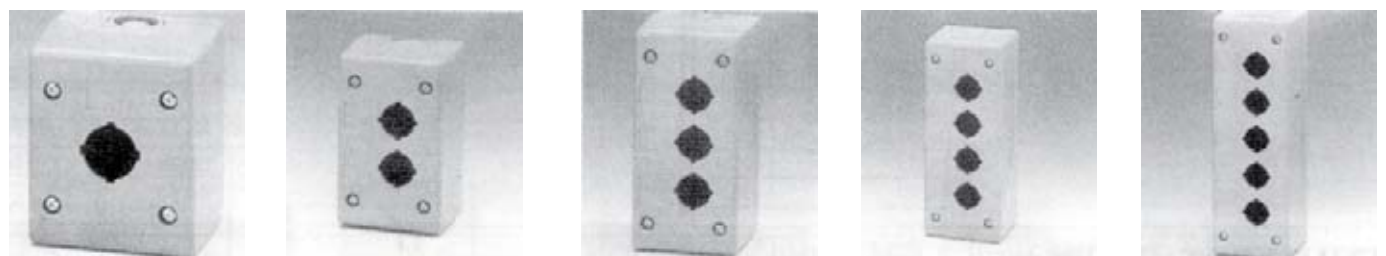
**Diameter of Cables: Ø7 - Ø12.5** Operating temperature : -40°C ~ 100°C

เคเบิลเกลนด์

## ■ INSULATED ENCLOSURES DIMENSIONS TN2 : Ø22mm TN3 : Ø30mm มือถือพลาสติก

TN2-B1 @ n/a 22 มม. 1 ช่อง	TN2-B2 @ n/a 22 มม. 2 ช่อง	TN2-B3 @ n/a 22 มม. 3 ช่อง	TN2-B4 @ n/a 22 มม. 4 ช่อง	TN2-B5 @ n/a 22 มม. 5 ช่อง
TN3-B1 @ n/a 30 มม. 1 ช่อง	TN3-B2 @ n/a 30 มม. 2 ช่อง	TN3-B3 @ n/a 30 มม. 3 ช่อง	TN3-B4 @ n/a 30 มม. 4 ช่อง	TN3-B5 @ n/a 30 มม. 5 ช่อง



Type	A	B	C	D	E	F	G	H
TN2-B1 TN3-B1	82	75	67.3	43.5	41	-	63	54
TN2-B2 TN3-B2	127	75	67.3	43.5	41	45	108	54
TN2-B3 TN3-B3	172	75	67.3	43.5	41	45	153	54
TN2-B4 TN3-B4	217	75	67.3	43.5	41	45	198	54
TN2-B5 TN3-B5	262	75	67.3	43.5	41	45	243	54