

tend PILOT LAMP (Ø22/Ø25/Ø30 DIRECT POWER) ISO 9002

โพลีโคมไฟ (โดยตรง)

ชนิดกันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่น IEC144 IP 65

PILOT LAMP (DIRECT POWER) DIMENSIONS.

T2NR โพลีโคมไฟโดยตรง 22/25 มม. @ n/a



T3NR โพลีโคมไฟโดยตรง 30 มม. @ n/a



T2PS โพลีโคมไฟหัวสี่เหลี่ยมโดยตรง 22/25 มม. @ n/a




T2LS โพลีโคมไฟหัวสี่เหลี่ยมโดยตรง 22/25 มม. @ n/a



T2NS โพลีโคมไฟหัวสี่เหลี่ยมโดยตรง 22/25 มม. @ n/a



TPS-1 คอนแทคบล็อกสำหรับโพลีโคมไฟโดยตรง @ n/a

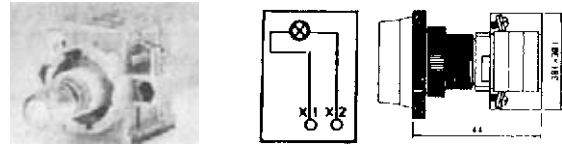


tend PILOT LAMP (Ø22/Ø25/Ø30 WITH TRANSFORMER) ISO 9002

โพลีโคมไฟ

ชนิดกันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่น IEC144 IP 65

This series of pilot lamp are equipped with transformers at the secondary voltage of 5V and TS9-5 (6V) bulb used.

MODEL DESIGNATION



Designation	Signal	Description
1. Mounting Hole	T2	φ22 mm / φ25 mm
	T3	φ30 mm
2. Type	TP	With Transformer
3. Shape	R	Round
	S	Square

Designation	Signal	Description
4. Voltage (50-60Hz)	1	110VAC (Neon Bulb) / 5 VAC
	2	220VAC (Neon Bulb) / 5 VAC
5. Lens Color	R	Red
	G	Green
	O	Orange
	W	White
	BL	Blue

• The mounting holes of square series are φ22 mm / φ25 mm available.

T2TPR โพลีโคมไฟ 22/25 มม. 220 V, 380 V




T3TPR โพลีโคมไฟ 30 มม. 220 V, 380 V



PILOT LAMP DIMENSIONS (โพลีโคมไฟชนิดหม้อแปลง)

T2TPS โพลีโคมไฟหัวสี่เหลี่ยม 22/25 มม. 380 V, 220 V

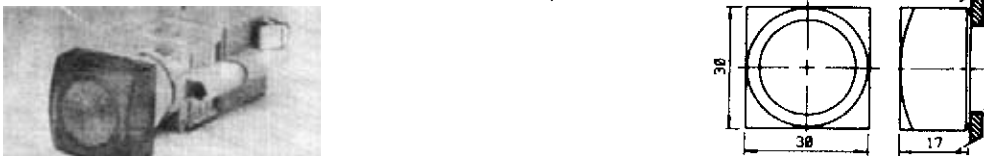

@ n/a

LAMP HOLDER BLOCKS (WITH TRANSFORMER)

TPS-2 380 V, 220 V



@ n/a