

สวิทช์กดชนิดกันน้ำ, กันน้ำมัน, กันฝุ่น IP 65 IEC144

TN2BK สวิทช์กดล็อกหัวเห็ด 22/25 มม.



TN2BK-1A, 1B @ n/a
 TN2BK-1C @ n/a
 TN2BK-1AB @ n/a
 มีเฉพาะสีแดงเท่านั้น
 (ONLY RED COLOR)

TN3BK สวิทช์กดล็อกหัวเห็ด 30 มม.



TN3BK-1A, 1B @ n/a
 TN3BK-1C @ n/a
 TN3BK-1AB @ n/a
 มีเฉพาะสีแดงเท่านั้น
 (ONLY RED COLOR)

TN2BP สวิทช์กดแบบดึงเข้าออก 22/25 มม.



TN2BP-1A, 1B @ n/a
 TN2BP-1C @ n/a
 TN2BP-1AB @ n/a
 มีเฉพาะสีแดงเท่านั้น
 (ONLY RED COLOR)

TN3BP สวิทช์กดแบบดึงเข้าออก 30 มม.



TN3BP-1A, 1B @ n/a
 TN3BP-1C @ n/a
 TN3BP-1AB @ n/a
 มีเฉพาะสีแดงเท่านั้น
 (ONLY RED COLOR)

TN2BT สวิทช์กดปิดเปิด 22/25 มม. (ยกเว้นรุ่นนี้เป็น IP40)




TN2BT-1AB @ n/a

TN3BT สวิทช์กดปิดเปิด 30 มม. (ยกเว้นรุ่นนี้เป็น IP40)



TN3BT-1AB @ n/a



Waterproof Cap for Twin Touch Push Button Switch for T2BTL, T3BTL Type No. TN2-BTW @ n/a


BULB TYPE AND CHARACTERISTICS

BA9S - 11 x 28 mm. - 1.2 Wmax.


Lamp	Signal	Rated Voltage	Signal	Operating Voltage	Rated Current	Color Code	Signal	Designation
Incandescent	I	6V AC/DC	6	6V AC/DC	150 mA	None	None	I - 6
		12V AC/DC	12	12V AC/DC	100 mA			
		18V AC/DC	18	18V AC/DC	66 mA			
		24V AC/DC	24	24V AC/DC	50 mA			
		30V AC/DC	30	30V AC/DC	40 mA			
Neon Bulb	N	110V AC/DC	110	110V AC/DC	1.3 mA	Red	R	N - 110 R
		220V AC/DC	220	220V AC/DC	2.2 mA	Green	G	
		380V AC/DC	380	380V AC/DC	1.15 mA	Blue	BL	
		440V AC/DC	440	440V AC/DC	1.4 mA			
LED Bulb	L	6V AC/DC	6	6V AC/DC	9 ~ 13 mA	Red	R	L - 24 R
		24V AC/DC	24	24V AC/DC	8 ~ 13 mA	Green	G	
		30V AC/DC	30	30V AC/DC	8 ~ 13 mA	Orange	O	
		110V AC/DC	110	110V AC/DC	3 ~ 5 mA	Blue	BL	
		220V AC/DC	220	220V AC/DC	3 ~ 5 mA	White	W	

DIMENSIONS BULB

Incandescent

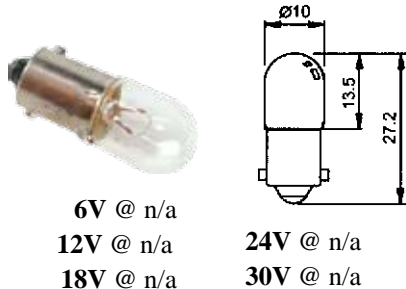

Neon Bulb

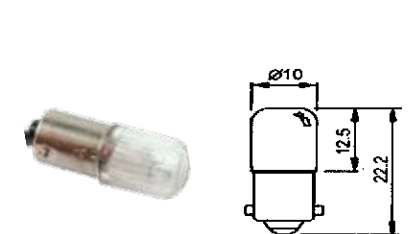

LED Bulb R,O,G,W,BL

