


tend CABLE GLANDS



A
螺帽




B
橡膠墊圈



C
本體



D
夾緊圈



E
迫緊頭

螺牙規格: PG牙, PF牙及NPT牙。

產品材質: A, C, E 部份以UL認可之尼龍PA66製成(防火等級UL 94V-2), B及D部份採用EPDM耐候橡膠製成。
顏色種類: 黑色及灰色。

工作溫度: -40°C至100°C

產品特性: 特殊夾緊爪與夾緊圈設計, 夾緊電纜範圍大, 抗拉力特強, 可防水, 防塵, 抗鹽, 耐弱酸, 酒精, 油, 油脂及一般熔劑。



*不附螺帽型: 請於產品編號尾端加N(例如: HPG13.5N為HPG13.5之產品但不附螺母(A部))。

單位: mm

Type	Color		Ø	L1	L2	A/E	PCS	PRICE
	(Black)	(Gray)						
PG7	HPG7	HPG7GR	3 - 6.5	12.4	8	17/15	50	@ n/a
PG7	HPG7L	HPG7LGR	3 - 6.5	12.4	15	17/15	50	-
PG9	HPG9	HPG9GR	4 - 8	15.1	8	22/19	50	@ n/a
PG9	HPG9L	HPG9LGR	4 - 8	15.1	15	22/19	50	-
PG11	HPG11	HPG11GR	5 - 10	18.5	8	24/22	50	@ n/a
PG11	HPG11L	HPG11LGR	5 - 10	18.5	15	24/22	50	-
PG13.5	HPG13.5	HPG13.5GR	6 - 12	20.3	9	27/24	50	@ n/a
PG13.5	HPG13.5L	HPG13.5LGR	6 - 12	20.3	15	27/24	50	-
PG16	HPG16	HPG16GR	10 - 14	22.3	10	30/27	50	@ n/a
PG16	HPG16L	HPG16LGR	10 - 14	22.3	15	30/27	50	-
PG21	HPG21	HPG21GR	13 - 18	28	11	36/33	50	@ n/a
PG21	HPG21L	HPG21LGR	13 - 18	28	15	36/33	50	-
PG29	HPG29	HPG29GR	18 - 25	36.8	11	46/42	10	@ n/a
PG29	HPG29L	HPG29LGR	18 - 25	36.8	15	46/42	10	-
PG36	HPG36	HPG36GR	22 - 32	47	14	59/54	10	@ n/a
PG36	HPG36L	HPG36LGR	22 - 32	47	18	59/54	10	-
PG42	HPG42	HPG42GR	30 - 38	53.8	14	65/60	10	@ n/a
PG42	HPG42L	HPG42LGR	30 - 38	53.8	18	65/60	10	-
PG48	HPG48	HPG48GR	34 - 44	58.1	15	70/65	10	@ n/a
PG48	HPG48L	HPG48LGR	34 - 44	58.1	18	70/65	10	-
PF 1/2"	HPF12	HPF12GR	6 - 12	20.5	9	27/24	50	@ n/a
NPT 3/8"	HPN38	HPN38GR	5 - 10	17	15	- / 24	50	@ n/a
NPT 1/2"	HPN12	HPN12GR	10 - 14	21.3	15	- / 27	50	@ n/a
NPT 3/4"	HPN34	HPN34GR	13 - 18	26.6	15	- / 33	50	@ n/a
NPT 1"	HPN11	HPN11GR	18 - 25	33.6	15	- / 42	10	@ n/a
NPT 1 1/4"	HPN114	HPN114GR	22 - 32	42.1	17	- / 54	10	@ n/a

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


tend CABLE GLANDS

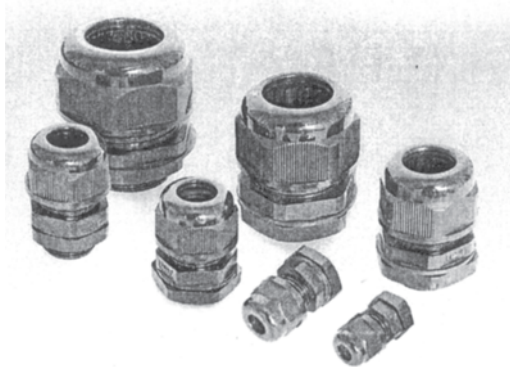

A
螺帽




B
橡膠墊圈



C
本體



D
夾緊圈



E
迫緊頭

螺牙規格:公制牙(Metric)

產品材質:A、C、E 部份以UL認可之尼龍PA66製成(防火等級UL 94V-2), B及D部份採用EPDM耐候橡膠製成。
顏色種類:黑色及灰色。

工作溫度:-40°C至100°C

產品特性:特殊夾緊爪與夾緊圈設計, 夾緊電纜範圍大, 抗拉力特強, 可防水, 防塵, 抗鹽, 耐弱酸, 酒精, 油, 油脂及一般溶劑。

*不附螺帽型:請於產品編號尾端加N(例如: HPG13.5N為HPG13.5之產品但不附螺母(A部))。 單位: mm

Type	Color		Ø	L1	L2	A/E	PCS	PRICE
	(Black)	(Gray)						
M12 x 1.5	HPM12	HPM12GR	3 - 6.5	11.8	15	17/15	50	@ n/a
M12 x 1.5	HPM12S	HPM12SGR	3 - 6.5	11.8	8	17/15	50	@ n/a
M16 x 1.5	HPM16	HPM16GR	5 - 10	15.8	15	22/22	50	@ n/a
M16 x 1.5	HPM16S	HPM16SGR	5 - 10	15.8	8	22/22	50	@ n/a
M20x 1.5	HPM20	HPM20GR	10 - 14	19.8	15	27/27	50	@ n/a
M20 x 1.5	HPM20S	HPM20SGR	10 - 14	19.8	9	27/27	50	-
M25 x 1.5	HPM25	HPM25GR	13 - 18	24.8	15	33/33	50	@ n/a
M25 x 1.5	HPM25S	HPM25SGR	13 - 18	24.8	11	33/33	50	-
M32 x 1.5	HPM32	HPM32GR	18 - 25	31.8	15	42/42	10	@ n/a
M32 x 1.5	HPM32S	HPM32SGR	18 - 25	31.8	11	42/42	10	-
M40 x 1.5	HPM40	HPM40GR	22 - 32	39.9	18	50/53	10	@ n/a
M40 x 1.5	HPM40S	HPM40SGR	22 - 32	39.9	14	50/53	10	-
M50 x 1.5	HPM50	HPM50GR	30 - 38	49.9	18	59/60	10	@ n/a
M50 x 1.5	HPM50S	HPM50SGR	30 - 38	49.9	14	59/60	10	-
M63 x 1.5	HPM63	HPM63GR	34 - 44	62.9	18	70/65	10	@ n/a
M63 x 1.5	HPM63S	HPM63SGR	34 - 44	62.9	15	70/65	10	-

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า